

B17

дробилки / Granulators / Kırıcılar

Mod. B17-22-3K

Mod. B17-38-3K



Технические характеристики:

- Сконструированы для установки рядом с машиной (ТПА или экструзионно-выдувной)
- Ротор с тремя рядами ножей
- Поворотный бункер
- Низкоскоростной ротор (250 об/мин)
- Боковые стенки вращаются вместе с ротором
- Решётка из нержавеющей стали в стандартном исполнении
- Лёгкое открытие и процесс очистки

Technical data

- Designed for beside the press operation (injection and blow moulding)
- 3 knives open rotor
- Reversible hopper
- Slow rotor speed (250 RPM)
- Lateral end discs which turn with the rotor
- Standard screen in stainless steel
- Quick opening and easy cleaning

Teknik detaylar


- Enjeksiyon ve şışirme prosesleri için uygun tasarım uygun tasarım
- 3 bıçaklı açık pervane
- Çift yönlü hazne
- Düşük pervane hızı (250 RPM)
- Pervanenin dönmesini sağlayan yanal disk uçları
- Paslanmaz çelik standart ekran
- Hızlı açılabilirme ve temizlenebilme



Piovan


Customers. The core of our innovation

www.piovan.com

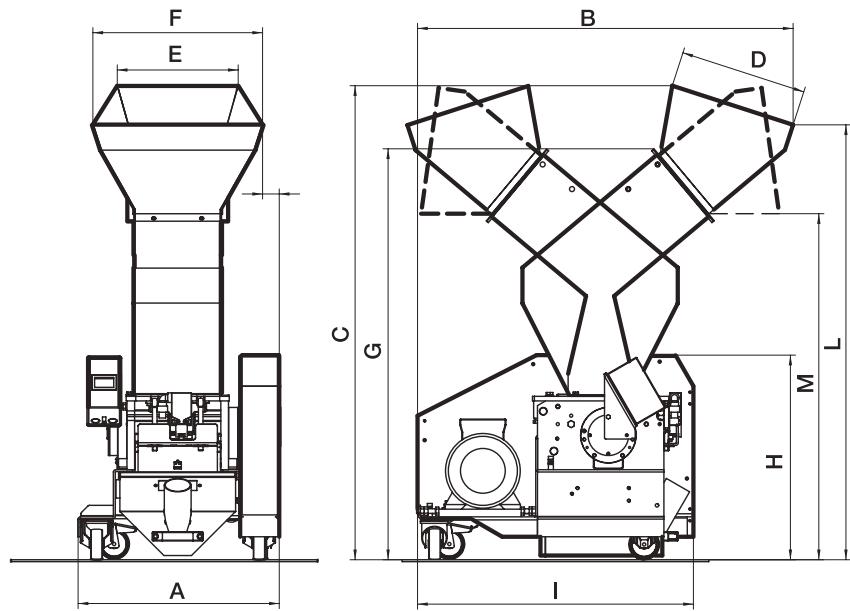

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL DATA - TEKNİK DETAYLAR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
B17-22-3K	525	980	1237	327	316	443	1072	534	720	1135	903
B17-38-3K	675	980	1237	327	465	593	1072	534	720	1135	903

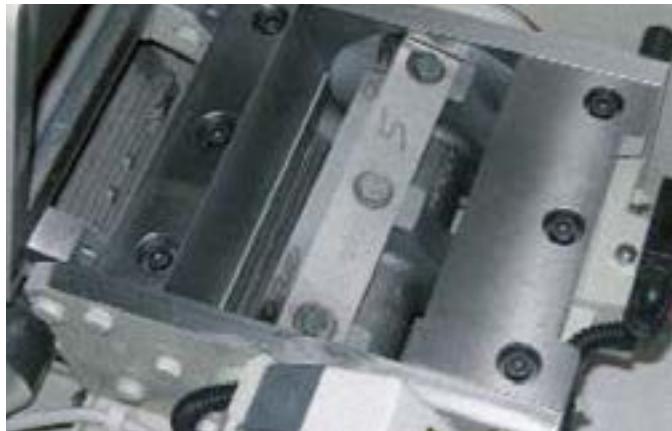

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL DATA - TEKNİK DETAYLAR

B17-22-3K	327x315	3	2	170	250	2,2	5	30-50
B17-38-3K	327x465	3	2	170	250	2,2	5	50-90

Piovan

Customers. The core of our innovation

www.piovan.com