

S25

Дробилки
Granulators
Kırıcılar

Mod. S25-30
Mod. S25-45

New



Технические характеристики:

- Подходит для установки рядом с машиной (ТПА или экструзионно-выдувной) и в целом на производстве
- 6 основных моделей, более 36 видов комплектации
- 3 вида роторов (версия с тремя или двумя подвижными ножами и с неподвижным ножом, установленным с уступами)
- Небольшая скорость ротора (180-340-450 об/мин)
- Боковые стенки врачаются вместе с ротором
- Шкаф управления IP55 и электродвигатель
- Легкое открытие и процесс очистки
- Уровень шума согласно Европейским нормам EN 12012-1 (приложение А)
- Дополнительные опции загрузки и выгрузки соответствуют любым требованиям покупателя

Technical data

- Designed for beside the press operation (injection, blow moulding and extrusion) and general purpose operation
- Six standard models, over 36 versions available
- Three rotor designs available (three or two rotor knife version and solid staggered version)
- Slow rotor speed (180-340-450 RPM)
- Lateral end discs which turn with the rotor
- IP55 control cabinet and electrical motor
- Quick opening and easy cleaning
- Noise level largely within European norms EN 12012-1 appendix A
- A range of discharge systems are available to meet customers requirements


Teknik detaylar

- Enjeksiyon, şışirme ve ekstrüzyon proseslerinde press işlemi için tasarlanma
- 6 standart model, 36'dan fazla versiyon
- 3 farklı pervane tasarımı (2 ya da 3 pervane bıçağı versiyonu ve zigzag versiyonu)
- Düşük pervane hızı (180-340-450 RPM)
- Pervanenin dönmesini sağlayan yanal disk uçları
- IP55 kontrol kabini ve elektrik motoru
- Hızlı açılabilme ve temizlenebilme
- Büyük ölçüde Avrupa standartlarına uygun ses seviyesi (EN 12012-1 ek A)
- Her müşterinin gereksinimlerini karşılamak için geniş besleme ve tahliye opsiyonları

Piovan

Customers. The core of our innovation

www.piovan.com

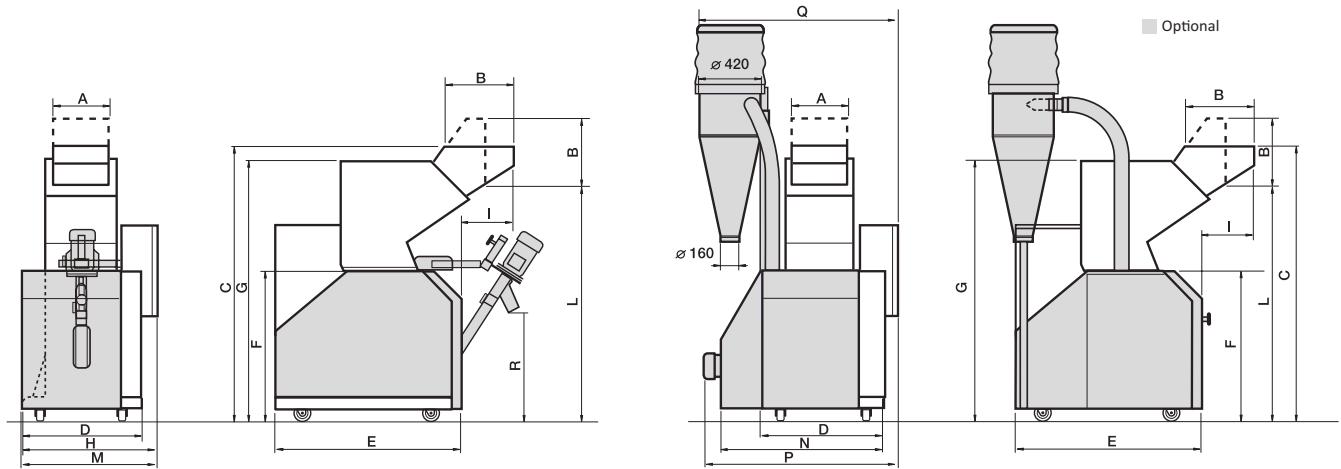

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL DATA - TEKNİK DETAYLAR																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	
S25-30	311	380	1530	660	1035	835	1460	735	283	1315	740	875	620	1045	1087	
S25-45	457	380	1530	805	1035	835	1460	880	283	1315	885	1020	620	1190	1232	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL DATA - TEKNİK DETAYLAR							
	mm	π°	π°	mm	RPM	KW	Ø mm
S25-30	380x311	3 (2-12)	2	250	340 (450-180)	4 (5,5)	8
S25-45	380x457	3 (2-18)	2	250	340 (450-180)	5,5 (7,5)	8



Piovan

Customers. The core of our innovation

www.piovan.com